

## FilmTec™ BW30-400/34i 膜元件

### 产品描述

适用于：反渗透工厂生产经理和运行人员，面对具有挑战性的水源时，寻求具有高度一致性，高性能、长寿命、高产水量和具有低污染特性的膜产品。

FilmTec™ BW30-400/34i元件经证明，具有优异的性能：

- 最小化前期资金投入的同时，确保高品质的产水水质
- 基于最宽的pH耐受范围（1-13）和良好的化学耐受性，可实现最有效的清洗性能、稳定性和耐久性
- 采用iLEC™端面自锁连接，在降低系统运行成本的同时，减少了由于O型密封圈泄漏所致的产水水质下降的风险



### 产品类型


螺旋卷式聚酰胺复合薄膜元件

### 产品规格

FilmTec™膜元件	有效面积		进水格网厚度	产水流量		典型稳定脱盐率	最低脱盐率
	(ft <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(mil)	(GPD)	(m <sup>3</sup> /d)	(%)	(%)
BW30-400/34i	400	37	34	10,500	40	99.5	99.0

1. 产水流量和脱盐率 (NaCl) 数据是基于以下的标准测试条件：2,000 ppm NaCl, 225 psi (15.5 bar), 77°F (25°C), pH 值为8, 以及15% 的回收率。
2. 单支元件的产水量可能不同，但是不会比所给出的数值低出15%。
3. 稳定脱盐率通常在连续运行24 - 48小时内到达，取决于进水特点和操作条件。
4. 产品销售规范可能会随设计改进稍有变化。
5. 保证有效面积±3%。杜邦水处理解决方案采用的有效膜面积不同于有些膜供应商常采用的公称膜面积。

### 元件尺寸

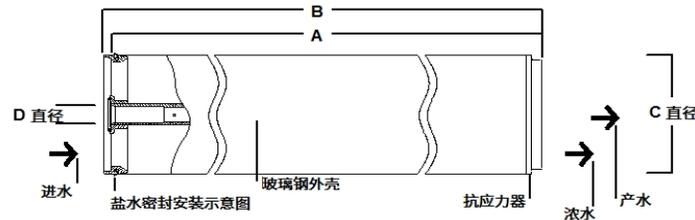

FilmTec™膜元件	尺寸 - 英寸 (mm)								1 inch = 25.4 mm
	A		B		C		D		
	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)	
BW30-400/34i	40.0	1,016	40.5	1,029	7.9	201	1.125 ID	29 ID	

1. 请参阅 [FilmTec™ 8英寸多元件系统设计指南](#) (表格编号45-D01695-en)。
2. 该元件配合公称内径为8英寸 (203 mm) 的压力容器。
3. 每支采用iLEC 端面自锁连接技术的膜元件长40.5英寸 (1,029 mm) (B)。连接后的净长度为40.0英寸 (1,016 mm) (A)。

## 工作和清洗限制

最大工作温度 <sup>a</sup>	113°F (45°C)
最大工作压力	600 psig (41 bar)
最高压降	15 psig (1.0 bar)
pH范围	
连续运行 <sup>a</sup>	2 – 11
短期清洗 (30 分钟) <sup>b</sup>	1 – 13
最大给水淤泥密度指数 (SDI)	SDI 5
游离氯耐受量 <sup>c</sup>	< 0.1 ppm

- a. pH 10 以上连续工作的最高温度为 95°F (35°C)。
- b. 欲了解更多信息，请参见[清洗程序指南](#)（表格编号 45-D01696-en）。
- c. 在某些条件下，游离氯和其他氧化剂会导致膜过早失效。由于氧化损伤不在质保内，杜邦水处理解决方案建议在膜接触前通过预处理去除残留的余氯。更多信息请参考[进水脱氯](#)（表格编号 45-D01569-en）。

## 其它重要信息

使用或存放前，检查这些附加资料，了解重要信息：

- [FilmTec™ 8” 元件使用指南](#)（表格编号 45-D01706-en）
- [启动顺序](#)（表格编号 45-D01609-en）

## 产品监管

杜邦非常关切生产、销售和使用其产品的所有客户以及我们生活的环境。这种关切是我们产品管理理念的基础，通过这种产品管理理念，我们对产品的安全性、健康性和环境信息进行评估，然后采取适当措施保护员工和公众健康以及环境。我们产品管理项目的成功依赖于杜邦产品涉及的每一位参与者，从各个产品的初始概念和研究到制造、使用、销售、处置和回收。

## 客户须知

杜邦大力鼓励其客户立足于人类健康和环境质量，对杜邦产品的制造流程和应用进行审查，确保杜邦产品不用于预定或测试用途之外的用途。杜邦员工可解答您的问题，并提供合理的技术支持。在使用杜邦产品之前，应先查看产品说明（包括安全信息）。杜邦可提供最新的产品安全信息。

请注意以下事项：

- 使用本产品本身并不一定能保证去除水中的孢囊和病原体。完善的系统设计和系统的操作和维护才能保证有效减少孢囊和病原体。
- 第一个小时使用得到的产水应排放掉。

## 监管说明

本产品可能在某些国家受到饮用水应用限制；请在使用和销售前检查应用状况。

如有问题，请通过以下网址联系我们：

[www.dupont.com/water/contact-us](http://www.dupont.com/water/contact-us)

本文件中的所有信息仅供参考。这些资料是基本资料，可能与实际情况有所不同。客户负责确定本文件中的产品和信息是否适合客户使用，并确保客户的工作场所和处理方式符合适用的法律和其他政府法规。本文献中所示的产品可能无法在杜邦所在的所有地区销售和/或购买。所提出的索赔要求可能尚未得到所有国家的批准。请注意，物理性能可能因特定条件而不同，尽管本文件中所述的操作条件旨在延长产品使用期限和/或提高产品性能，但最终将取决于实际情况，在任何情况下都不能保证实现任何特定的结果。杜邦对本文件中的信息不承担任何义务或责任。除非另有明确说明，否则提及杜邦或“公司”是指向客户销售产品的杜邦法律实体。不提供任何保证；明确排除对适销性或特定用途适用性的所有暗示保证。不得推断任何侵犯杜邦或其他人拥有的专利或商标的自由。

© 2020 杜邦。除非另有说明，否则杜邦™、杜邦椭圆形标志以及所有标注有™、SM 或®的产品均由杜邦公司的附属公司所有。

